



創達科技

CHEONG TAT TECHNOLOGY

FOR YOUR PRINTER NEW LIFE.



CANON PGI-750BK、CLI-751C.M.Y.K.GY

可填充空盒 說明書

(2013 年 6 月版)

● 使用前注意事項

- 一、CANON 750/751 墨盒機種，只有 PGI-750BK 可使用顏料墨水，CLI-751 墨盒僅可使用染料墨水。
- 二、CANON 750/751 墨盒機種的墨水，順暢度跟色域皆與舊款分體墨盒機種差異很大，請務必使用針對 750/751 制定的專用『染料』跟『顏料』墨水。
- 三、CANON 750/751 墨盒機種(帶晶片)此商品配有破解晶片，晶片可循環使用，**破解晶片無法重置墨水量，但是可無限制打印，在使用過程中，請注意列印成品狀況，如果有列印不佳，請盡速進行填充墨水，避免噴頭空噴導致燒毀。**
- 四、安裝完成後，請重複執行『噴嘴清潔』以及『測試列印』直到正常後即可開始使用。

● 安裝圖解

● 說明書圖解範例已全新墨盒為範例，不進行加墨動作：



● 墨盒主體介紹，請參閱左邊圖樣。



● 準備開始加墨。

- 一、打開加墨孔膠塞。
- 二、撕掉通氣孔標籤。

※請確保標籤撕掉之後，通氣孔已經呈現無封閉狀態(有時會有標籤殘留的現象，封住通氣孔)。

創達科技 噴墨耗材配件量販(台灣) <http://cheongtat.tw/>

地址：台灣台南市北區北門路二段 533 號


營業時間：早上 10:00 至 晚上 10:00 (每周六營業到下午 6 點、星期日公休)

TEL:(06)281-4719 FAX：(06)281-9194 手機:0970-815575

MAIL：cheongtathk@yahoo.com.hk(FELIX)



- 使用針筒+長針抽起墨水，從加墨孔加入墨水。
- ※圖示標籤在此步驟應該是已經撕掉的狀態。

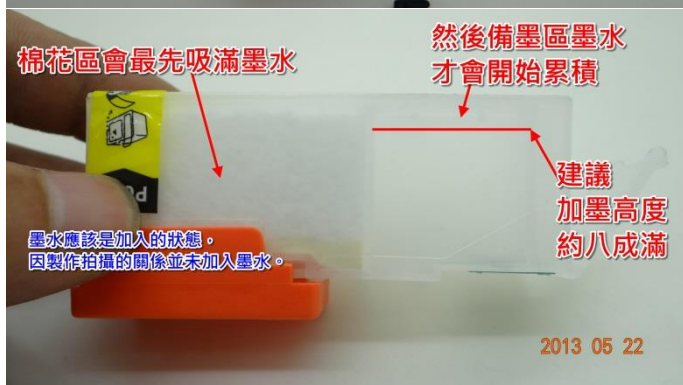

- 加墨的墨水建議高度請參閱左邊圖樣。
- ※圖示在此步驟應該是已經加入墨水的狀態。



- 加完墨水後，請使用膠塞塞住加墨孔。



- 最後取下出墨口蓋件，即可安裝上機使用。

● 以下是出墨口蓋件安裝與拆卸的細部說明：



● 左圖圈圈處，是蓋子的底扣。
安裝的時候：
請裝上，並且向左邊推入，使其扣住不會掉出。

取出的時候：
請向右推取出。

● 安裝好底扣之後，即可將蓋件向上推卡緊。

● 左圖是安裝上蓋件的樣貌。



創達科技

CHEONG TAT TECHNOLOGY
FOR YOUR PRINTER NEW LIFE.



機器彈出訊息處理方式(取消墨水量偵測功能)

(2013年6月版)

- 750/751 墨盒配帶的破解晶片功能與原廠墨盒晶片功能一樣。
下列的訊息情況，每個墨盒都會出現一次，經歷取消墨水量偵測功能後，就不會再出現提示。
- 出現下列提示請按下 OK 鍵，繼續列印。



- 出現上述訊息(請看黃色)。



- 找尋印表機上的 OK 鍵，並按下。



- 機器即可繼續列印。
黃色墨水量會顯示打 X

●出現下列提示請按住 STOP 停止鍵 5-10 秒不放，即可取消墨水偵測功能，繼續列印。



●出現上述訊息(請看紅色)。



●找尋印表機上的 STOP 停止鍵。



●按住 STOP 停止鍵不放 5-10 秒，提示訊息就會消失。



●機器即可繼續列印。

紅色墨水量會顯示變空白，以後不會再出現提示，可無限制列印。