

USB3.0 轉 HDMI 轉換器 (1080P 輸出)

USB3.0 轉 VGA 轉換器 (僅影像輸出、無聲音)

簡易使用說明書

商品名稱：USB3.0 轉 HDMI 轉換器 (1080P 輸出)

產品接口：輸入 USB3.0 / 輸出 HDMI

產品功能：通過 USB 接口連接 HDMI 螢幕輸出 (影像與聲音)

外殼工藝：鋁殼 (HDMI 款)

產品線長：約 150mm (15cm) 存在正負差

產品重量：0.07kg

注意事項：如果您連接的 USB 接口為 USB 2.0，則解析度只可支援到 800*600。

商品名稱：USB3.0 轉 VGA 轉換器 (僅影像輸出、無聲音)

產品接口：輸入 USB3.0 / 輸出 VGA

產品功能：通過 USB 接口連接 VGA 螢幕輸出 (僅影像輸出、無聲音)

外殼工藝：ABS 塑料殼 (VGA 款)

產品線長：約 150mm (15cm) 存在正負差

產品重量：0.07kg

安裝步驟一：

將轉換器接上電腦或是筆記本電腦主機，請接上 USB 3.0(藍色)的孔，接上 2.0 也可，但是支援的解析度會降低。另一端請接上電腦螢幕 VGA 或 HDMI (依照轉換器不同不同)

安裝步驟二：

接上電腦後，電腦會偵測到新硬體 "usb extscreen"，並且會多一個硬碟槽 (本裝置有隨身碟儲存功能)。如下圖。

裝置 (10)



ASUS VS197



C-Media USB Headphone Set



EMV Smartcard Reader



FELIX-OFFICE



Mass Storage Device



Mass Storage Device



PS2 to USB Ver 8D82



USB Keyboard



USB Optical Mouse



usb extscreen

電腦會自動偵測
並新增新硬體




關於檔案內容說明：




安裝步驟三：



點擊隨身碟內的驅動程式執行檔兩下進行安裝驅動。(此處以 Windows 10 為例)



※若安裝無法成功，請關閉防毒軟體後再重新安裝。

以下為驅動安裝過程：

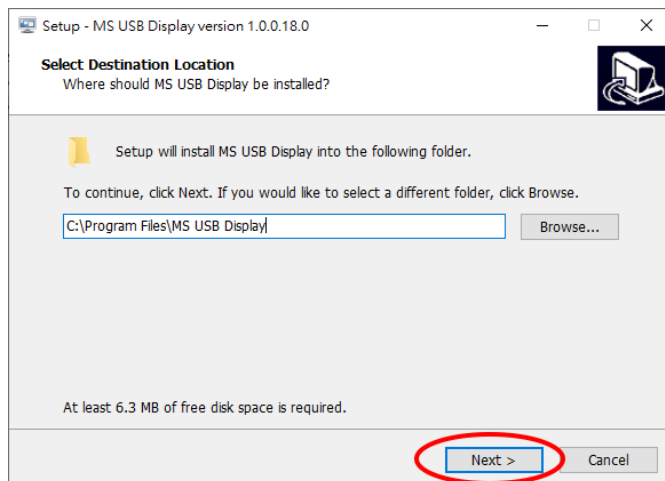

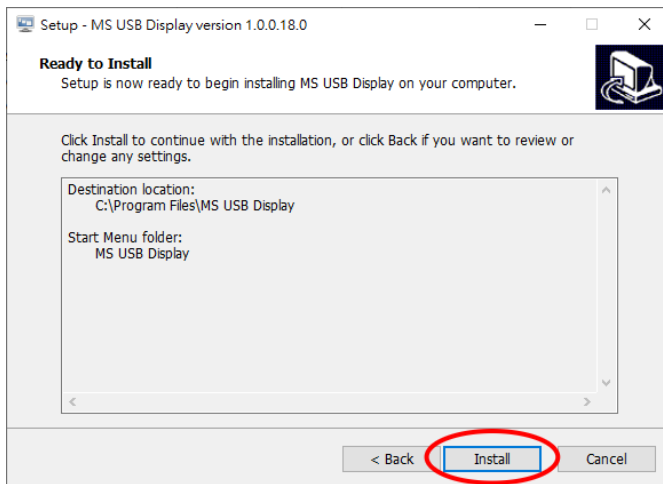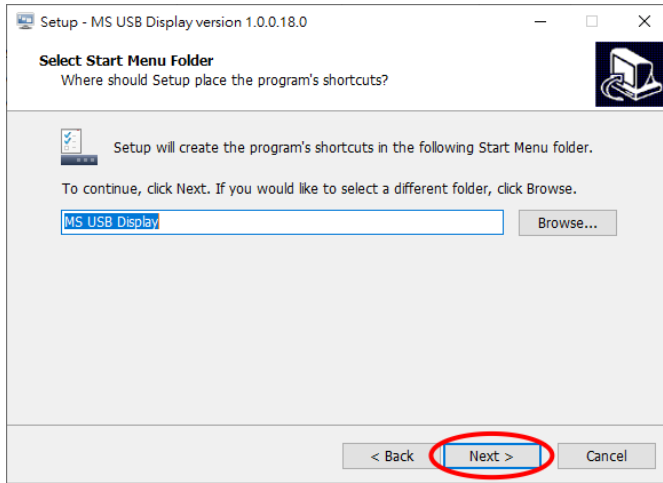

安裝步驟四：

驅動程式安裝完畢後重開機後，畫面右下角會出現一個小圖示，表示驅動已經生效!!




關於使用技巧：

可按下視窗鍵+ P，可切換螢幕顯示方式!!!



←-----此按鍵為視窗鍵

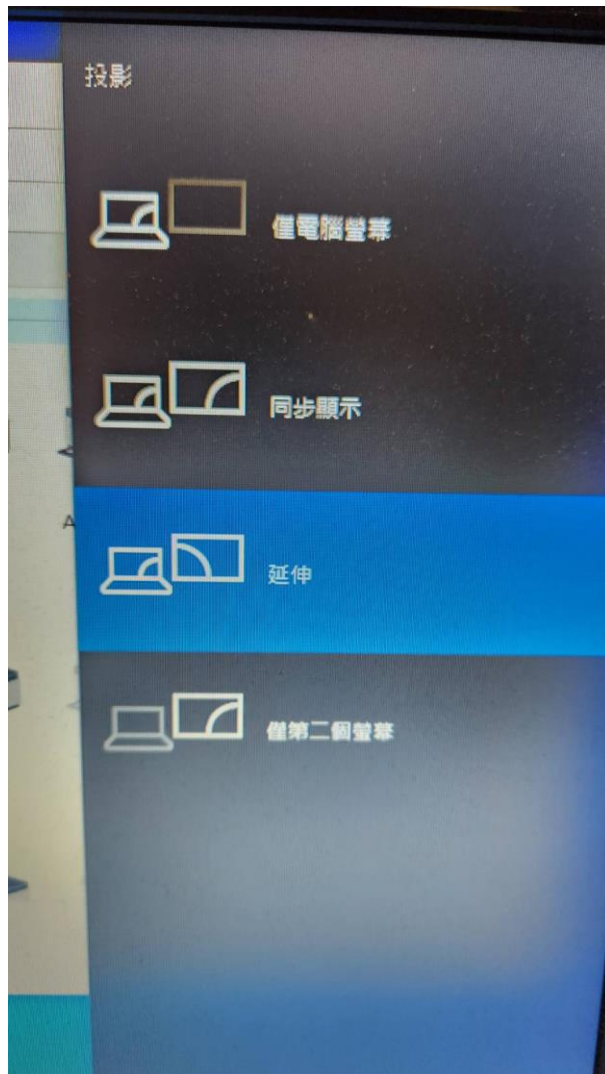


若為延伸顯示設定，可透過系統的顯示器設定中的螢幕拖曳，排列螢幕的位置!!

顯示器

重新排列您的顯示器

選取下面的顯示器以變更它的設定。長按 (或選取) 顯示器，然後拖曳以重新排列。

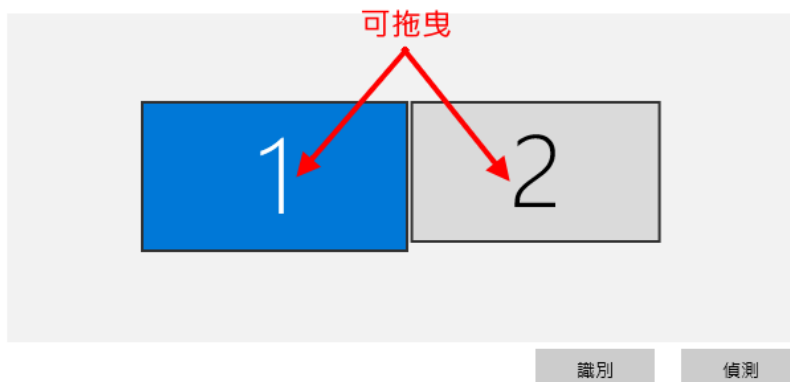

關於支援的解析度：

轉換器有 VGA 跟 HDMI 款，兩款都可支援到 1080。

若連接的 USB 接孔為 USB 2.0，則解析度可能會將低為 800*600。

顯示器

● 關閉

[夜間光線設定](#)

Windows HD Color

取得支援 HDR 的影片、遊戲和應用程式，讓畫面更加明亮生動。

[Windows HD Color 設定](#)



多部顯示器